



كيمياء صديقة للأرض

EP™ BLOCK SEAL

مانع التسرب الخاص بالقوالب الخرسانية

يتميز هذا المنتج بأنه يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة المصنوعة من المادة الأكريليكية ومادة بوليستر البولييمر، وبذلك فهو يتفوق على جميع الحلول الأليفاتية الأخرى الموجودة حاليًا في السوق.

وقد تم تطوير هذا المنتج المزود بالتكنولوجيا الحديثة خصيصًا للقوالب الخرسانية المستخدمة في الحفاظ على الجدران والمنشآت بشكل عام.

ومن مزايا هذا المنتج:

- ✓ توتر سطحي عالي - يتميز بخواص إزالة البقع بسهولة
- ✓ له استخدامان
- ✓ غير سام - غير خطر - غير قابل للاشتعال
- ✓ مقاومة كيميائية عالية
- ✓ يمنع تآكل الملاط
- ✓ ملائم لجميع المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة والطلاءات
- ✓ قادر على النفاذ والحماية من الداخل

التغطية التقديرية: 4 إلى 5 متر مربع لكل لتر

طريقة الاستخدام: الرش

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بعد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية.

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات معلقة وضعها في مخزن محمي



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

تعليمات الاستخدام

1- تحقق من عدم وجود تلف في القوالب أو الهياكل الخرسانية قبل استخدام مانع التسرب الخاص بالقوالب الخرسانية (EPTM Block Seal).

2- استخدم جهاز رش منخفض الضغط (من النوع المحمول على الظهر)، أو أي جهاز بضغط لا يزيد عن 20 رطلاً لكل بوصة مربعة.

3- قم بفرش منطقة السطح بالكامل باستخدام 1 لتر تقريباً لكل 4 إلى 5 متر مربع، ثم ضع الطبقة الثانية خلال مدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة.


4- نظراً لأن إصلاح أي آثار تركت سهواً من الملاط والتشققات قبل سد المسام يعد أمراً مهماً، فإننا نوصي باستخدام منتج بوندكس (EPTM Bondex) لإصلاح الملاط.

يعد أفضل طريقة لاستخدام مانع التسرب الخاص بالقوالب الخرسانية (EPTM Block Seal) هي الرش؛ فهذه الطريقة ليست فقط سريعة وفعالة ولكنها يمكن استخدامها بالمعدل الصحيح أيضاً.

انتظر مرور عدة أيام حتى تكتمل عملية المعالجة والنفوذ.

يعمل مانع التسرب الخاص بالقوالب الخرسانية (EPTM Block Seal) على ترابط مواد الطلاء على مدى طويل الأجل بدون حدوث أي مشكلات كما أنه يمنع التقشير وتكوّن النفطات والتشققات.

لا يشكل مانع التسرب الخاص بالقوالب الخرسانية (EPTM Block Seal) ضرراً على الزجاج أو البلاط أو الألومنيوم.

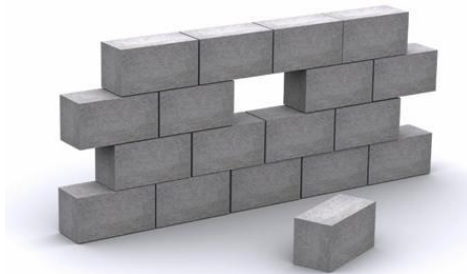

COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

EP Borneo Sdn Bhd, No. 10, Jalan RJU 3740, Sunway Damansara,
Petaling Jaya 87410 - Selangor, Malaysia - Tel: + 603 7885 0150
Fax: + 603 7885 0150 - Email: contactus@epasia.net