



كيمياء صديقة للأرض

## EP™ ULTRA SEAL مانع التسرب الفائق

هو أحد مجموعة منتجات EP™ المختلفة للعزل المائي، وهو مُعد خصيصًا للاستخدام على الخرسانة المسامية والطوب والطبقة الجبسية والحجر الرملي والحجر الجيري.

وبما أن هذا المنتج مناسب للمواد التي تحتوي على الكثير من المسامات، فهو يقوم بعزل الماء وسد مسام الهيكل.

يُستخدم هذا المنتج مرة واحدة على الخرسانة، ومرتين بالنسبة للمواد التي تحتوي على الكثير من المسامات.

مانع التسرب الفائق (EP™ Ultra Seal) لا يتطلب الخلط.

كما أنه جاهز للاستخدام بواسطة جهاز رش أو فرشاة أو بلية دوارة على القودر والزخارف والطوب والقوالب والخرسانة والجران والأرضيات، فضلاً عن أنه يجف بسرعة وتظهر فعاليته خلال أيام.

التغطية التقديرية: اللتر الواحد يغطي من 5 إلى 7 متر مربع.

طريقة الاستخدام: يتم وضع المنتج على الأسطح باستخدام فرشاة أو أداة طلاء أو جهاز رش.

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية

**تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.**

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي




COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

# تعليمات الاستخدام

## إعداد السطح واستخدام المنتج

- 1- قم بشطف الأسطح جيدًا بمنظف كلبين الصديق للبيئة (EPTM Eco-Kleen).
  - 2- اترك السطح حتى يجف.
  - 3- ضع طبقة واحدة من مانع التسرب الفائق (EPTM Ultra Seal) على المناطق المتضررة بالبيد أو بواسطة جهاز رش ميكانيكي بمعدل يتراوح من 5 إلى 7 متر مربع لكل لتر.
  - 4- اغسل الأدوات والمعدات بماء يحتوي على صابون في أقرب وقت ممكن.
  - 5- إذا كان المستخدم يرغب في طلاء السطح بعد معالجته، فيرجى الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين حتى يبدأ مفعول العزل المائي والمعالجة في الظهور.
  - 6- تتطلب الكثير من المواد المسامية تكرار عملية الاستخدام عدة مرات ومنها الحجر الرملي والطين النضيج والحجر الجيري.
- الخلط: هذا المنتج عبارة عن طلاء يحتوي على مكون واحد، ويرجى رجه جيدًا قبل الاستخدام.
- التخفيف: هذا المنتج ذو لزوجة عادية ولذا لا ينبغي تخفيفه، لأن التخفيف سوف يؤثر على جودة المنتج.

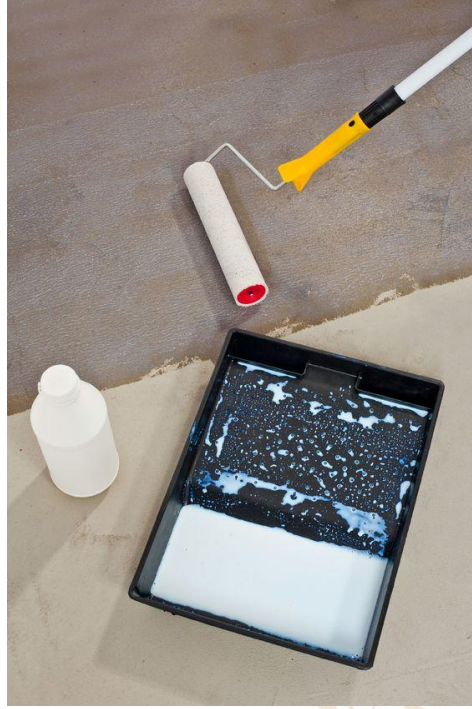

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use